
CALENBERG

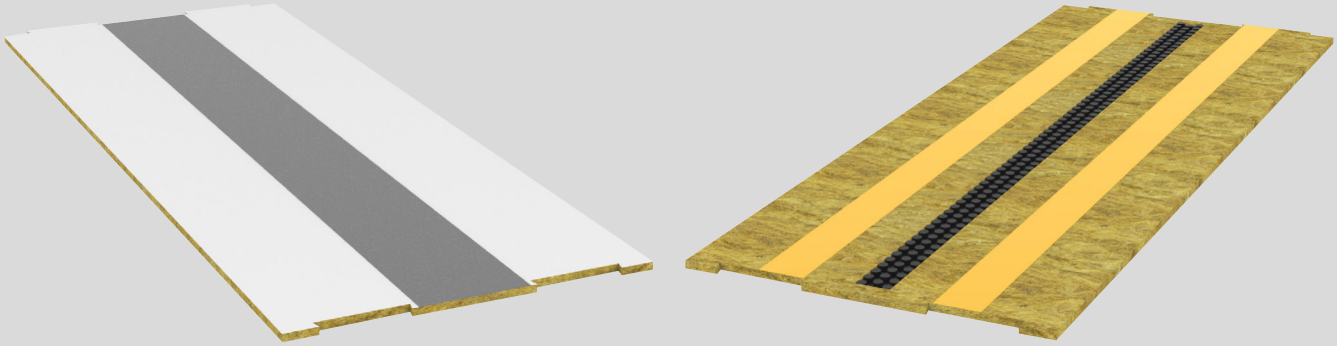

MONTAGE UND INSTALLATION


Cigular-Deckenlager EcoLine 2.0

A LISEGA Group Company

Vor der Verlegung zu beachten

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, lesen Sie bitte die Installationsanleitung sorgfältig durch.
Die Auflagerflächen müssen plan, sauber, trocken und fettfrei sein. Grate sind zu entfernen und Löcher zu schließen. Cigular Deckenlager sind an der Unterseite selbstklebend und müssen so bei windigem Wetter nicht extra gesichert werden.


1. Cigular Deckenlager EcoLine 2.0 im Anlieferungszustand

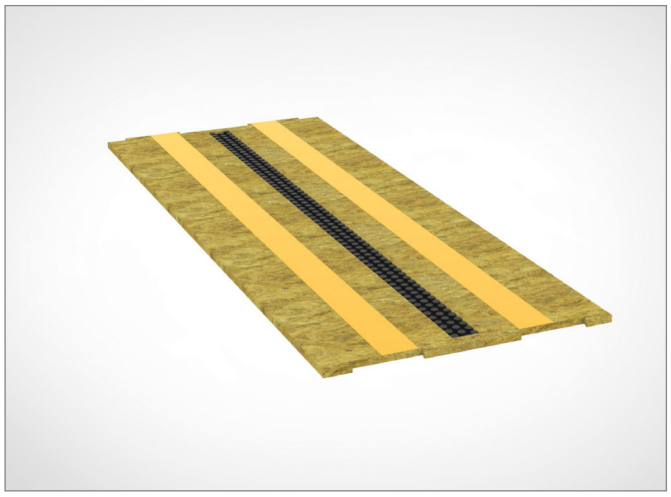


2. Vor der Verwendung die Schutzfolie entfernen




3. Positionierung des Deckenlagers

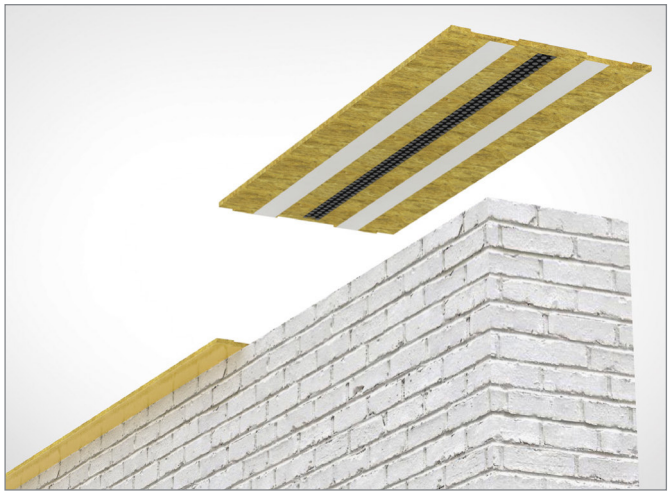


4. Einfaches Verbinden mit Schwalbenschwanzsystem

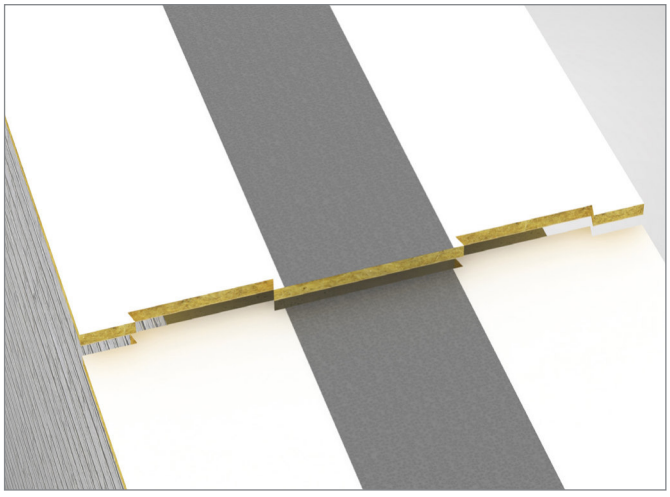


5. Ausrichten auf dem Mauerwerk

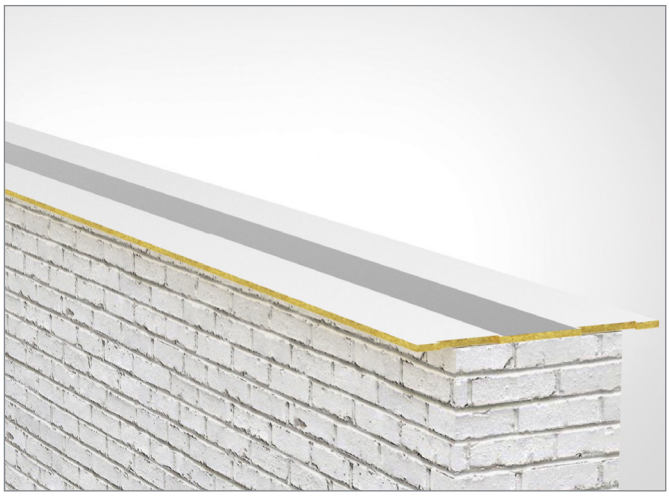


6. Passgenauer Zuschnitt mit einem Cutter

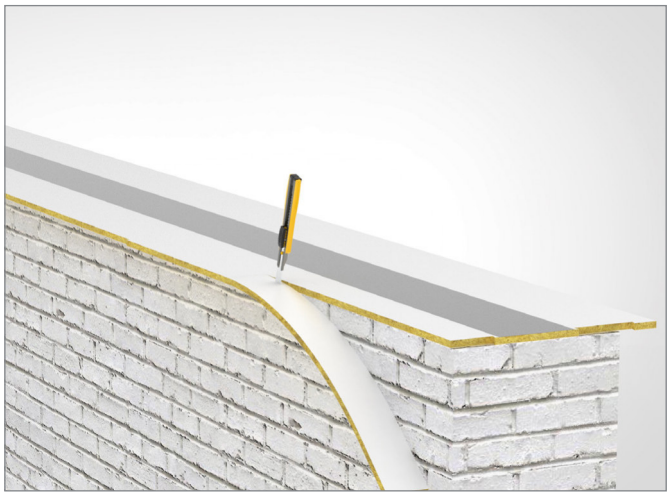

7. Betonieren/Auflegen des Lagers auf dem Mauerwerk

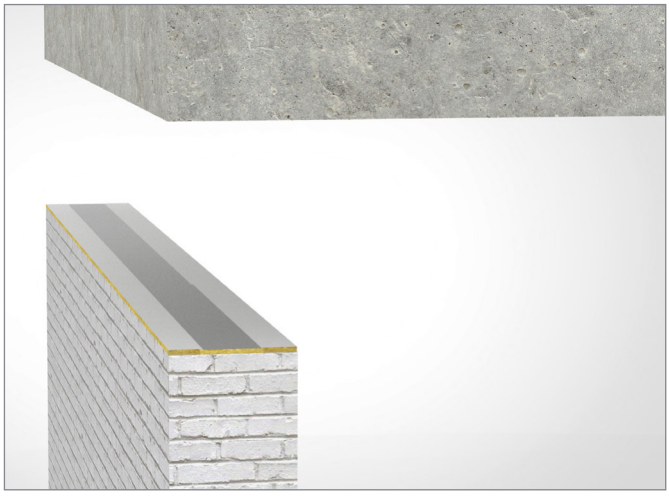

8. Fertige Montage

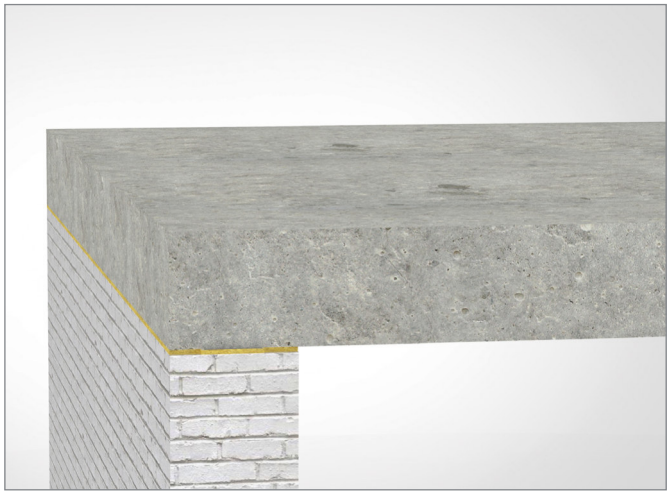

Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2 - 4
31020 Salzhemmendorf | Deutschland

Tel. + 49 51 53 – 94 00-0
Fax + 49 51 53 – 94 00-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

A LISEGA Group Company

04. November 2025 | 1. Auflage | ©Calenberg Ingenieure GmbH | Änderungen vorbehalten

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

HEIM
Elastomere Lagersysteme

Elastomere Lagersysteme
Heim GmbH
Kurt-Schumacher-Ring 6
63329 Egelsbach

Tel. 06103-9763-0
Fax 06103-9763-50
info@el-heim.de
www.el-heim.de

Seit über 40 Jahren sind wir Spezialist für elastische, zwängungsarme und körperschalldämmende Bauteillagerungen im Hoch- und Tiefbau. Wir sind zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden sowie kompetenter Ansprechpartner von Architektur- und Ingenieurbüros. Unsere Ingenieure im technischen Büro erstellen kurzfristig statische und dynamische Lagerungsberechnungen, unterstützen bei der Material- und Produktauswahl für Anwendungen und erarbeiten Detailkonstruktionen sowie Einbauvorschläge in Verbindung mit unseren Kunden. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.el-heim.de