


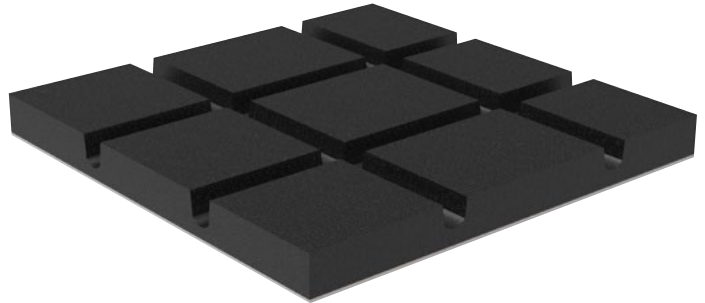

OIL-EX Die elastomere Lösung für eine saubere Umwelt

Nachhaltiger Umweltschutz für Verkehrs- und Industrieflächen


SICHER UND SAUBER ABSORBIERT

MIT CALENBERG DIE UMWELT SCHÜTZEN

Mit der OIL-EX Absorptionsmatte Untergründe wirkungsvoll und einfach vor schädlichen Schmierstoffen o. ä. schützen. Als Standardrolle oder auf Maß geschnitten liefern lassen – Auslegen – Fertig! Einfachstes Handling bei optimalem Schutz und langer Nutzungsdauer.

OIL
EX

EIGENSCHAFTEN



- Witterungs- und temperaturunabhängiger Absorptionseffekt
- Kurze Absorptionszeit
- Begehbar und eingeschränkt befahrbar
- Absorbierte Medien nicht ausdrückbar bzw. spülbar
- Auf unbefestigtem Untergrund einsetzbar
- Einfache Handhabung (Verlegung, Zuschnitt)
- Geeignet für den mobilen Einsatz
- Stoßdämpfende Wirkung
- Schall- und wärmedämmend
- Hoher Anteil an recyceltem Rohmaterial
- Lange Nutzungsdauer



Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Die OIL-EX Absorptionsmatte vermeidet Leckagen gefährlicher Substanzen wie beispielsweise von Öl oder anderen Kohlenwasserstoffverbindungen aufgrund ihrer besonderen Werkstoffmatrix.


OIL-EX besteht aus elastomeren Werkstoffen, besitzt eine Absorptionsschicht aus gebundenen Gummigranulaten und weist einen hohen Anteil an Recyclingmaterial auf. Auf der Mattenunterseite verhindert eine undurchlässige Sperrschicht die Verunreinigung des Untergrundes. OIL-EX absorbiert flüssige Kohlenwasserstoffe wie Öle, niedrigviskose Schmierstoffe, Treibstoffe und organische Lösungsmittel und bindet selektiv die Kohlenwasserstoffe aus Emulsionen. Die Flüssigkeiten verteilen sich auf der Oberfläche der Matte durch die Formgebung der Absorptionsschicht und werden anschließend in der Werkstoffmatrix gebunden.

Die absorbierten Flüssigkeiten verbleiben danach in der Matte und lassen sich weder ausdrücken noch ausspülen. Oberflächenwasser wird dagegen nicht gebunden und fließt ab. Die Drainage wird durch längs- und querlaufende Profalnuten begünstigt. Durch die Absorption der Stoffe quillt der Mattenwerkstoff auf und verringert hierdurch die Breite der Nuten. Ist das Aufnahmevermögen der Matte erschöpft, so wird dies durch vollständig zugewachsene Nuten angezeigt.

Schutz des Untergrundes bei vielen Anwendungen

OIL-EX schützt den Untergrund vor dem Kontakt mit schädlichen Substanzen. Im mobilen und stationären Einsatz eignet sich die Matte überall dort, wo unkontrollierte Ölverluste und Undichtigkeiten auftreten können. In den Bereichen Maschinen-, Geräte- und Fahrzeugbau empfiehlt sich ihre Verwendung z. B. bei Instandsetzungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Besonders bewährt hat sich auch die großflächige Anwendung auf unbefestigtem Untergrund im Außenbereich.

EINSATZBEREICHE




- Wartungs- und Abstellplätze von Straßen- und Schienenfahrzeugen
- Lager und Zwischenlager für Maschinen
- Absicherung hydraulischer Maschinen
- Lager- und Transportssicherung von kohlenwasserstoffgefüllten Fässern, Behältern und Gebinden
- Umfüllanlagen
- Ladeflächen etc.

TECHNISCHE DATEN


■ Absorptionsvermögen	ca. 10 Liter/m ²
■ Dicke	20 mm
■ Gewicht	16 kg/m ²
■ Breite	1480 mm
■ Länge	bis 50 m

FUGENVERBINDUNG

Falls erforderlich können freie Mattenenden einfach mit einem speziellen Gummiprofil verbunden werden.

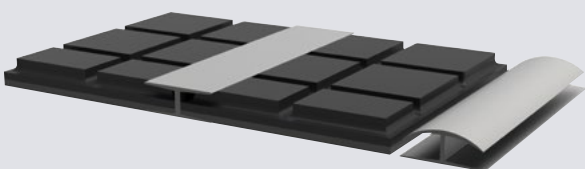

AUFBAU

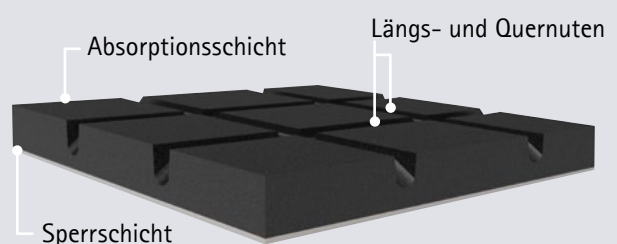



Am Knübel 2 - 4
31020 Salzhemmendorf | Deutschland

Tel. + 49 51 53 - 94 00-0
Fax + 49 51 53 - 94 00-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

A LISEGA Group Company



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer auch nicht von der eigenen Prüfung auch in Hinblick auf Schutzrecht Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen.

Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:



Elastomere Lagersysteme	Tel. 06103-9763-0
Heim GmbH	Fax 06103-9763-50
Kurt-Schumacher-Ring 6	info@el-heim.de
63329 Egelsbach	www.el-heim.de

Seit über 40 Jahren sind wir Spezialist für elastische, zwängungsarme und körperschalldämmende Bauteillagerungen im Hoch- und Tiefbau. Wir sind zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden sowie kompetenter Ansprechpartner von Architektur- und Ingenieurbüros. Unsere Ingenieure im technischen Büro erstellen kurzfristig statische und dynamische Lagerungsberechnungen, unterstützen bei der Material- und Produktauswahl für Anwendungen und erarbeiten Detailkonstruktionen sowie Einbauvorschläge in Verbindung mit unseren Kunden. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.el-heim.de