

CIMAX

Erschütterungsschutz für Gebäude im Grundwasser

MIT CALENBERG

SCHWINGUNGEN REDUZIEREN

UND DEN WOHNKOMFORT ERHÖHEN

Das bauaufsichtlich zugelassene Cimax ist für den Erschütterungsschutz von Gebäuden im Grundwasser entwickelt worden.

Das Lager garantiert über einen großen Druckspannungsbereich ($0,02 \text{ N/mm}^2 - 0,5 \text{ N/mm}^2$) gleichbleibend niedrige Eigenfrequenzen und hohe Isolierwirkungen.


MOH
KNOW



Erschütterungen und Schall reduzieren

Der immer knapper werdende Bauraum hat eine Verdichtung der nutzbaren Flächen zur Folge. In urbanen Ballungsräumen rücken daher Bahnstrecken, Straßen, bebaute Gebiete und angrenzende Industriegebiete immer näher zusammen. Externe Störquellen, z. B. durch die Bahn, verursachen Erschütterungen und Körperschall und wirken sich störend auf Anwohner und angrenzende Gebäude aus und erfordern daher wirksame Maßnahmen für den Körperschall- und Erschütterungsschutz.

Überall dort, wo Gebäude und Menschen gegen Schwingungsimmissionen geschützt werden müssen, haben sich Elastomerlager mit ihren isolierenden Eigenschaften bewährt. Dabei liegen die Gründungen der Gebäude häufig unter dem Grundwasserspiegel. Calenberg bietet mit Cimac eine ideale Lösung für die elastische Lagerung von Gebäuden im Grundwasser. Das seit Jahren erfolgreich verwendete Cimac sorgt für einen dauerhaft wirksamen Schutz der Gebäude und Personen gegen Erschütterungen.

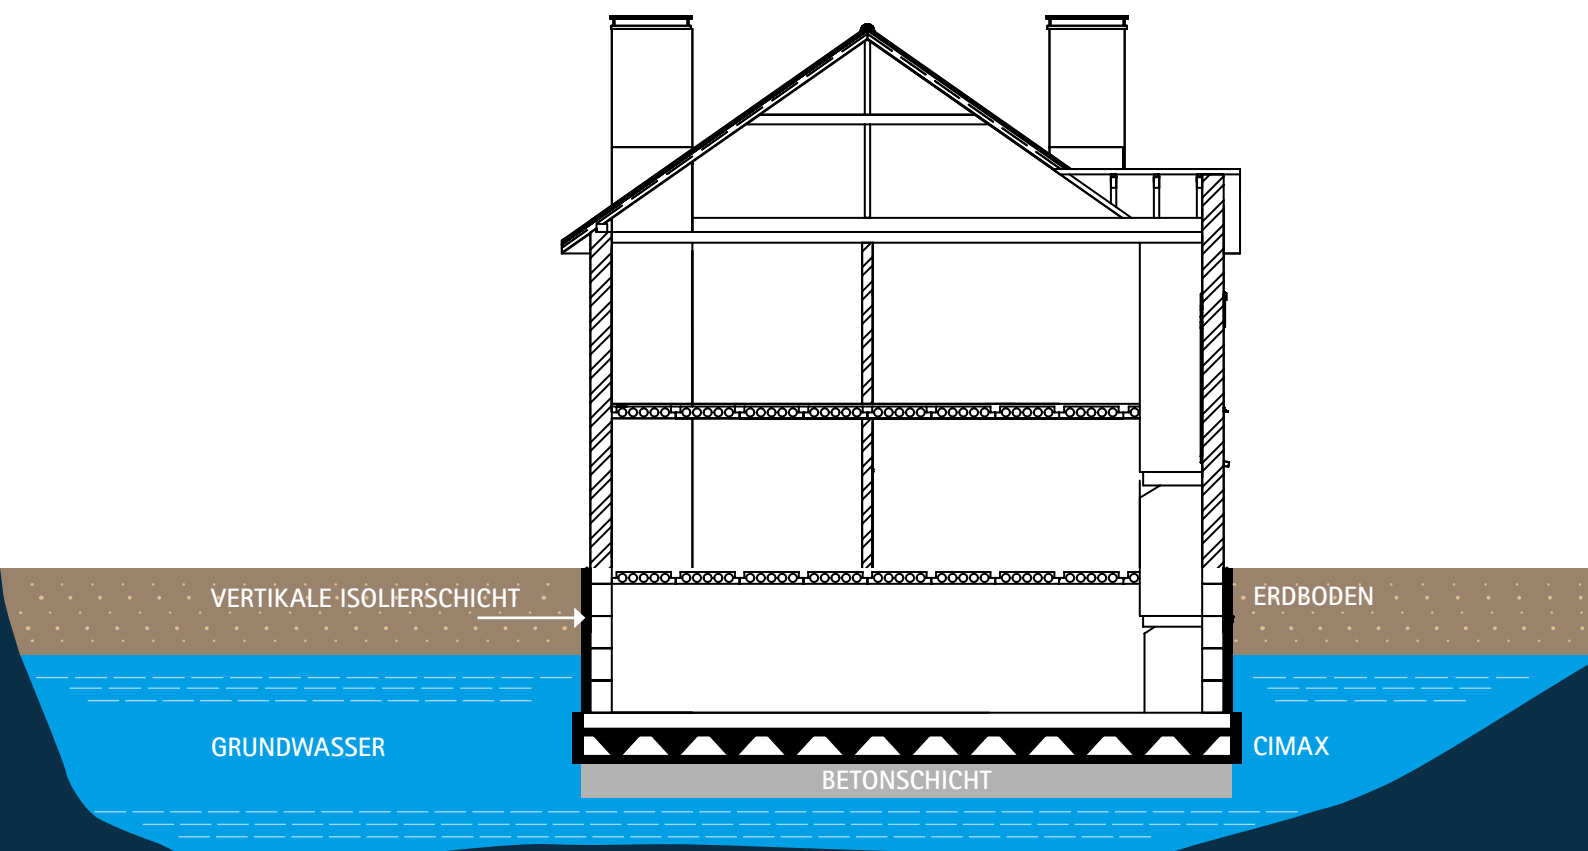



Vorteile

Erhöhung der Wohn- und Arbeitsqualität sowie Wertsteigerung des Gebäudes durch:

- Reduzierung von Erschütterungen und Lärm
- Minderung von Luft- und Körperschall

Kostenreduzierung durch:

- Einfache Verlegung mit Standardelementen
- Ein Verlegeplan ist nicht erforderlich
- Ein Verkleben der Elemente ist nicht erforderlich
- Einfache Lagerhaltung im Freien unter Witterungseinfluss

Planungssicherheit durch:

- Gleichbleibende Eigenfrequenz über einen großen Lastbereich
- Garantierte Wirksamkeit auch bei Abweichungen in den Lastannahmen
- Hochwertige Werkstoffe auf Kautschukbasis
- Entwickelt für den Einsatz im Grundwasser
- Nachgewiesene Wirksamkeit seit mehreren Jahren
- Bauaufsichtliche Zulassung (Cibatur)



Cimax



Produktbeschreibung


Die Cimax-Elemente bestehen aus Cibatur Matten, die in einer Größe von ca. 1 x 1,50 m in eine mechanisch hoch widerstandsfähige, wasserdichte EPDM Folie luftabgeschlossen eingeschweißt werden. Cibatur besteht aus einer sehr steifen, textilverstärkten Deckschicht und kegelstumpfförmigen Gumminoppen, deren volumentreue Verformbarkeit die Elastizität zur Verfügung stellt. Gegen den Wasserdruck von unten wird Cibatur vor dem Einschweißen auf eine steife PVC Platte gestellt.

Bei zweilagigen Cimax Elementen kommen im inneren des Elementes zwei Lagen Cibatur mit einer zusätzlichen PVC Zwischenplatte zum Einsatz.







SCHEMATISCHE DARSTELLUNG



Cimax-Element, 1-lagig



Cimax-Element, 2-lagig

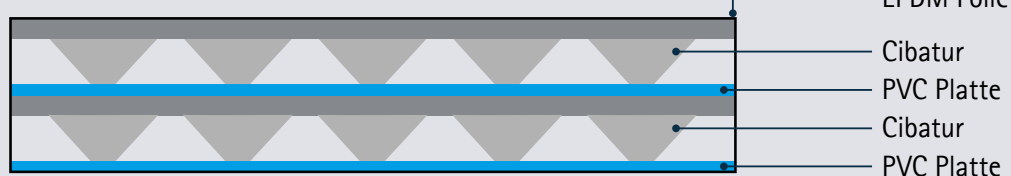

Bauaufsichtliche Zulassung

Die Verwendbarkeit als Lager im Hochbau ist durch die allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung Z-16.32-495, erteilt durch das Deutsche Institut für Bautechnik, geregelt.

Nachgewiesene Wirksamkeit


Zuverlässiger Erschütterungsschutz

Die Wirksamkeit der Cimax-Elemente ist durch verschiedene Schwingungsmessungen nachgewiesen. Seit Jahren wird Cimax erfolgreich in diversen Projekten eingesetzt und sorgt dort zuverlässig für dauerhaften Erschütterungsschutz.

Die Wirksamkeit ist dokumentiert in:

VDI-Bericht Nr. 1941, 2006, Elastische Gebäudelagerung im Grundwasser, Dr.-Ing. Norbert Breitsamter, imb-dynamik GmbH, Inning-Buch; Dipl.-Ing. Helmut Schmitz, Calenberg-Ing. GmbH, Salzhemmendorf; Dipl.-Ing. Holger Molzberger, Dr.-Ing. Frank Müller-Boruttau, imb-dynamik, Inning-Buch
Aktennotiz N6681601, 10.07.2014, Dr.-Ing. N. Breitsamter, imb-dynamik GmbH

Auszug aus unseren Kundenreferenzen



CIMAX

- Wohnhaus Fasanenweg, Gröbenzell, Deutschland
- Wohnhaus, Petershausen, Deutschland
- Wohnhäuser Bauseweinallee, München, Deutschland
- Doppelhaus mit Keller in Petershausen, Deutschland
- Hotelneubau München Ingolstädter Straße, Deutschland
- Hotel Hampton by Hilton, Frankfurt am Main, Deutschland
- Büro- und Ärztehaus Moosach, München, Deutschland
- Wohnanlage Augustenhöfe, München, Deutschland
- Neubau Bürogebäude ABW III, Berlin, Deutschland
- Wohnquartier Lenbach Gärten, München, Deutschland



Wohnanlage Augustenhöfe, Deutschland



Wohnquartier Lenbach Gärten, Deutschland



Am Knübel 2 - 4
31020 Salzhemmendorf | Deutschland

Tel. + 49 51 53 – 94 00-0
Fax + 49 51 53 – 94 00-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

A LISEGA Group Company



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:



Elastomere Lagersysteme	Tel. 06103-9763-0
Heim GmbH	Fax 06103-9763-50
Kurt-Schumacher-Ring 6	info@el-heim.de
63329 Egelsbach	www.el-heim.de

Seit über 40 Jahren sind wir Spezialist für elastische, zwängungsarme und körperschalldämmende Bauteillagerungen im Hoch- und Tiefbau. Wir sind zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden sowie kompetenter Ansprechpartner von Architektur- und Ingenieurbüros. Unsere Ingenieure im technischen Büro erstellen kurzfristig statische und dynamische Lagerungsberechnungen, unterstützen bei der Material- und Produktauswahl für Anwendungen und erarbeiten Detailkonstruktionen sowie Einbauvorschläge in Verbindung mit unseren Kunden. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.el-heim.de